

بازو بست : سینی محافظ زیر موتور


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تجهیز

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AB03HT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

خودرو را روی جک دو ستون قرار دهید.

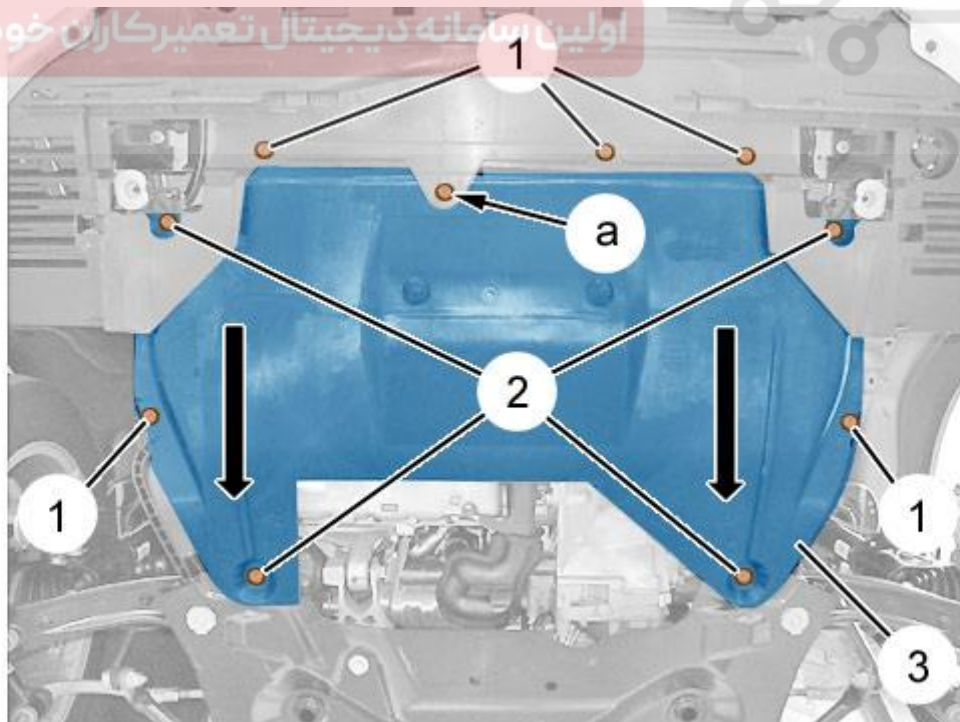

شکل C5JG0LDD :

بست را باز کنید(نقطه a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

باز کنید

- پیچ ها ۲
- پیچ ها ۱ (یک چهارم دور)
- سینی محافظ زیر موتور ۳ (در جهت پیکان نشان داده شده در تصویر)

۳. بستن

احتیاط: به پیچ های ۲، چسب قفل رزوه بمالید.
مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

