

باز و بست آنتن ایمولایزر

احتیاط

بمنظور جلوگیری آسیب به دسته سیم در هنگام نصب مجدد، عبور از مسیرهای اصلی را رعایت نمایید

توجه


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کانکتورهای صفحه نمایشگر به (Visu-schema) رجوع کنید

۱- مرحله آماده سازی


- سر باتری را جدا کنید
- کنسول وسط را باز کنید. (به فصل بازو بست کنسول مراجعه نمایید.)
- کانکتور کارت خوان را جدا کنید

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- پیچ های کارت خوان (۶) را کنید .

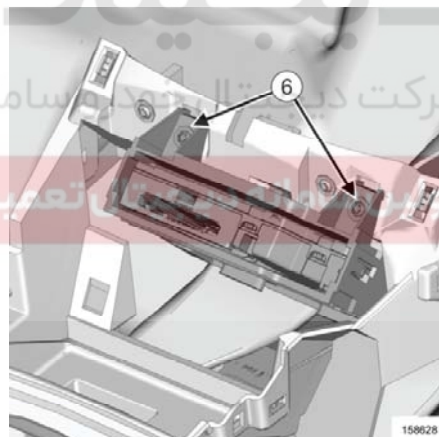

- صندلی عقب را به سمت جلو حرکت دهید
- موکت صندوق عقب را کنار بزنید
- کانکتور آنتن ایمولایزر را جدا کنید
- پیچ آنتن را باز کنید (۲)

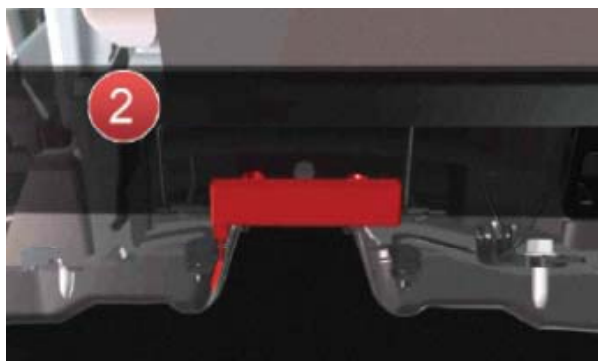

- صندلی عقب را به سمت عقب حرکت دهید
- کانکتور آنتن ایمولایزر زیر کنسول را جدا کنید
- پیچ آنتن ایمولایزر را باز کنید (۳)



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳-مرحله نصب مجدد

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.