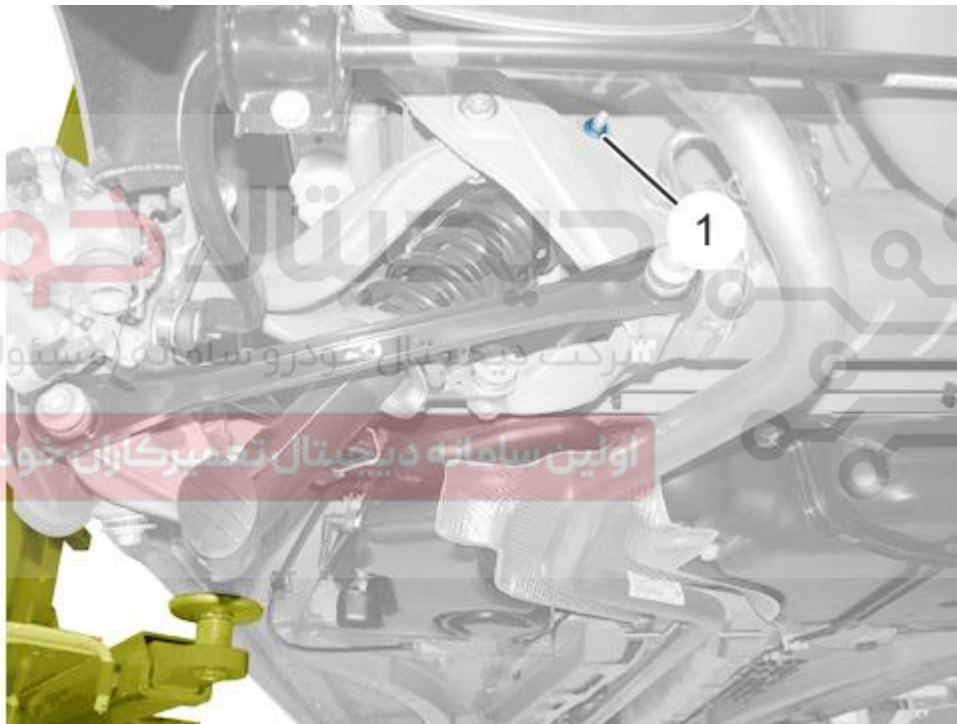


باز و بست : مجموعه کمک فنر عقب

ⓘ . **اخطار :** رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است

۱. پیاده کردن

ترمز پارک را آزاد کنید .
خودرو را توسط جک بالا آورید و مهار کنید.
چرخ عقب را باز کنید .

۱,۱. در سمت چپ خودرو


شکل : B3BG09ED

باز کنید پیچ بالای کمک فنر (1)

۱,۲. سمت راست خودرو

باز کنید :

- کف پوش صندوق عقب
- چرخ زاپاس

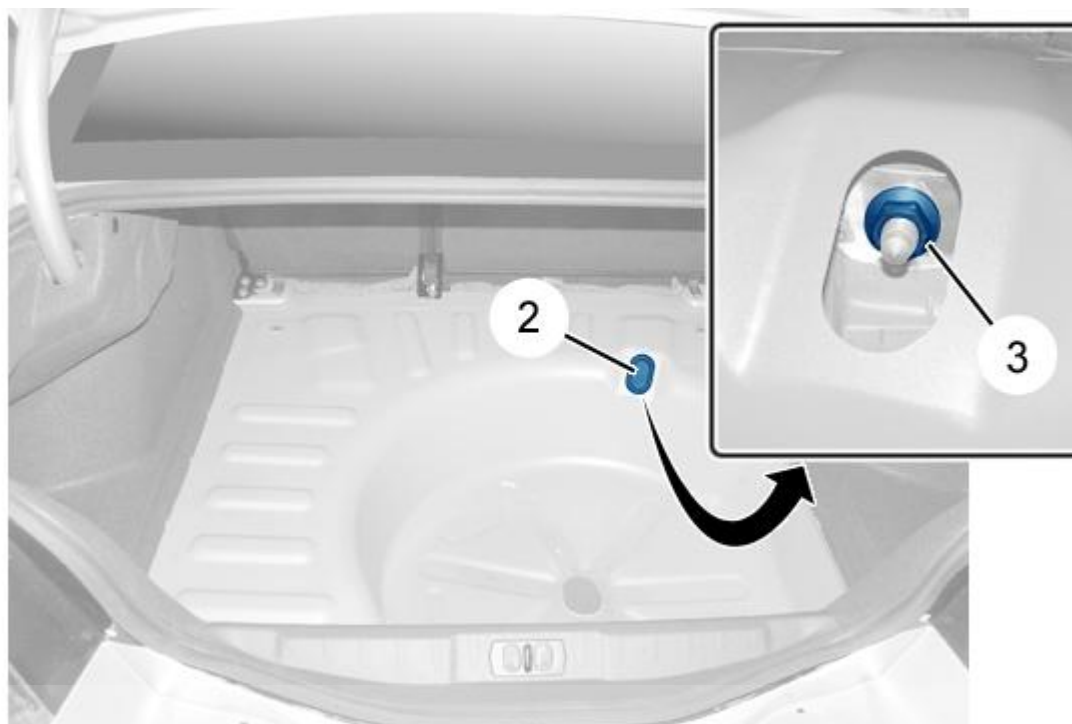

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: B3BG09HD

باز کنید :

- درپوش آبدی (2)
- پیچ بالای کمک فنر (3)

۱,۳ . عملیات مشترک

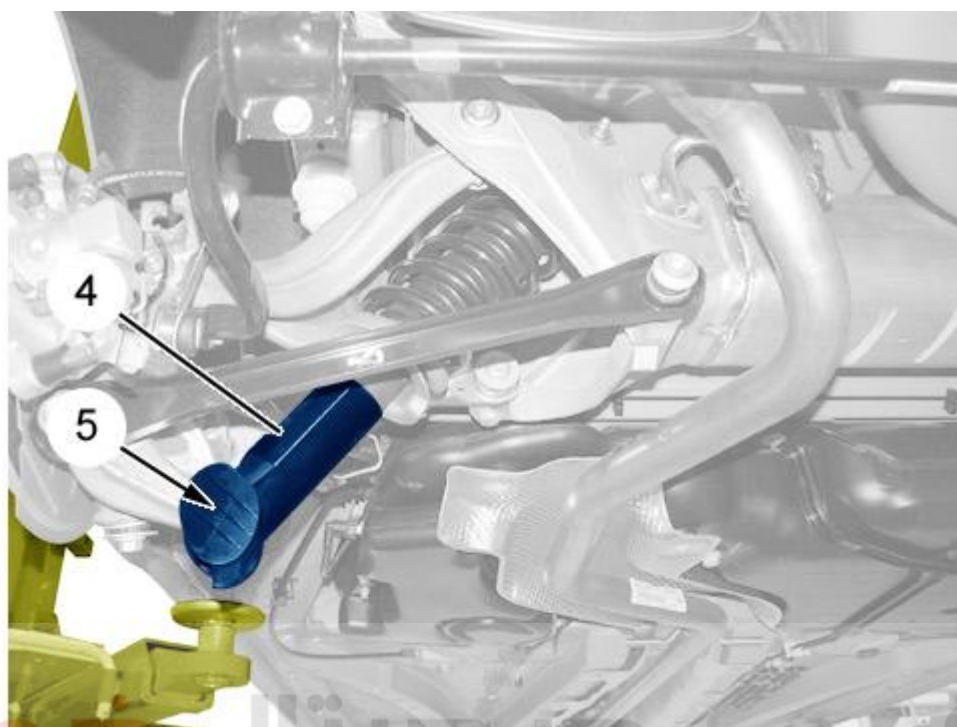

شکل : B3BG09KD

باز کنید :

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

- محافظ (4) پایین کمک فنر عقب
- پیچ پایین (5) کمک فنر عقب
- کمک فنر عقب

۲ . بستن

احتیاط : گشتاور های مجاز سفت کردن را رعایت کنید .

گشتاور سفت کردن :

- تعلیق عقب **i**
- جرخ ها **i**

۲,۱. سمت چپ خودرو

احتیاط : مهره های جدید استفاده کنید .

ببندید:

- کمک فنر عقب
- پیچ بالای کمک فنر (1) (بدون سفت کردن)
- پیچ پایین کمک فنر عقب (5) (بدون سفت کردن)
- چرخ

۲,۲. سمت راست خودرو

احتیاط : مهره های جدید استفاده کنید .

ببندید:

دیجیتال خودرو

- کمک فنر عقب
- پیچ بالای کمک فنر (3) (بدون سفت کردن) خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
- پیچ پایین کمک فنر عقب (5) (بدون سفت کردن)
- چرخ

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲,۳. عملیات مشترک

احتیاط : خودور را در ارتفاع تنظیم قرار دهید . . i

سفت کردن تاگشتاور مجاز (سمت چپ) :

- پیچ بالای کمک فنر (1)
- پیچ پایین کمک فنر عقب (5)

• سفت کردن تاگشتاور مجاز (سمت راست) :

- پیچ بالای کمک فنر (3)
- پیچ پایین کمک فنر عقب (5)

محافظ (4) پایین کمک فنر

بیندید (سمت راست) :

- محافظ (4)
- درپوش آبدی (2)
- چرخ زاپاس
- کف پوش صندوق عقب

سفت کردن چرخ ها



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران