


**باز و بست : محور (سگدست) چرخ عقب**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

**۱. باز کردن**

ترمز دستی را آزاد کنید  
خودرو را توسط جک بالا برده و تثبیت سازید  
باز کنید

- چرخ عقب
- سنسور چرخ عقب
- کاسه ترمز عقب

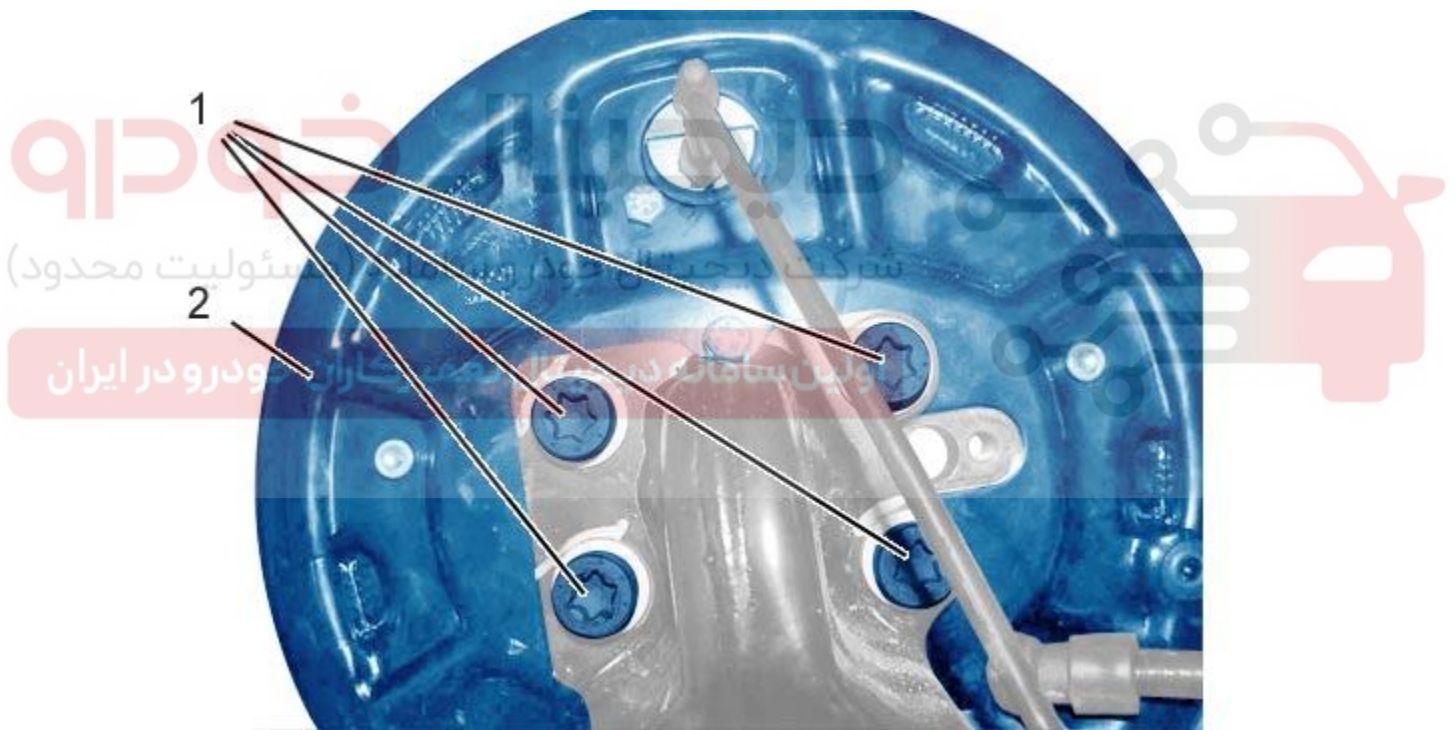

شکل : B3DG000D



پیچ ها (۱) را باز کنید  
طبق ترمز (۲) را از رام شاسی عقب با دقت باز کنید.



دیجیتال خودرو


شکل : B3DG001D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

طبق ترمز (۲) را به بدنه متصل کنید

فاصله انداز (۳) را از محل خود خارج کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

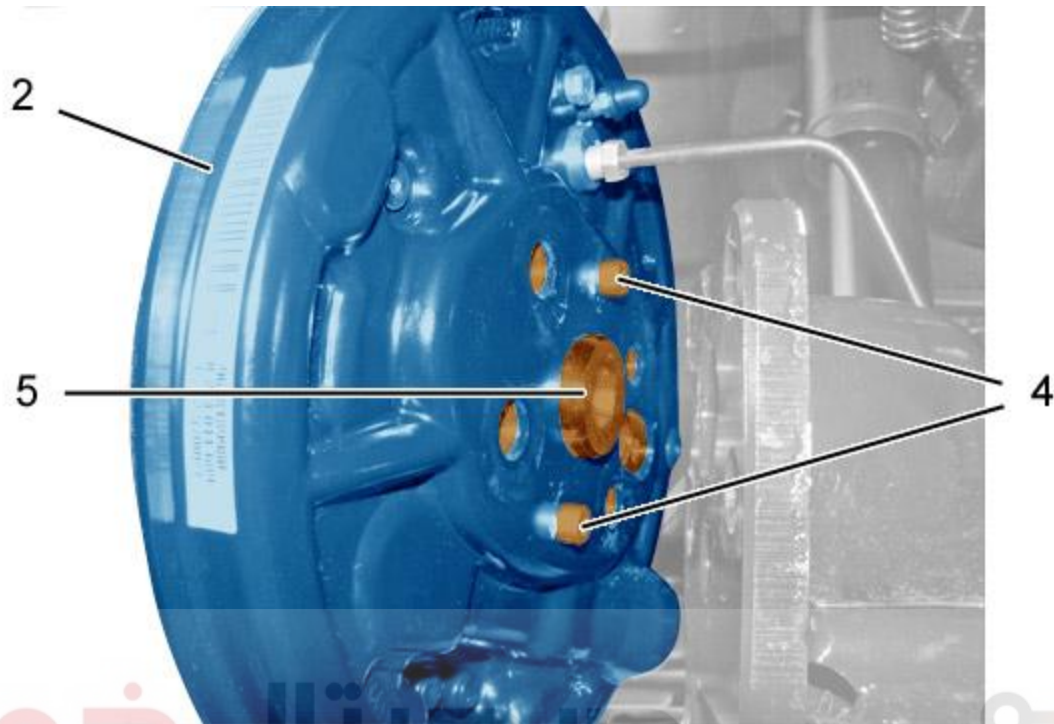


دیجیتال خودرو

شکل : B3DG002D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

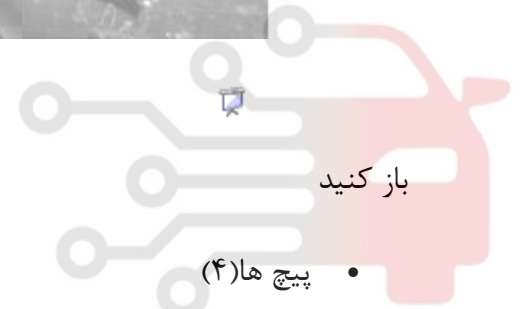

باز کنید

- پیچ‌ها (۴)
- سگدست محور عقب (۵)

## ۲. باز کردن

احتیاط : گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید



گشتاورهای سفت کردن

- سیستم تعلیق عقب
- سیستم ترمز
- چرخ

ببندید


- سگدست محور عقب (۵) روی طبق ترمز (۲)
- پیچ ها (۴)

طبق ترمز (۲) را آزاد کنید

ببندید

- فاصله انداز (۳)
- طبق ترمز (۲) با محور چرخ (۵) بر روی رام شاسی عقب
- پیچ ها (۱)
- سنسور چرخ عقب
- کاسه چرخ عقب
- چرخ عقب

خودرو را از روی جک پائین آورید .

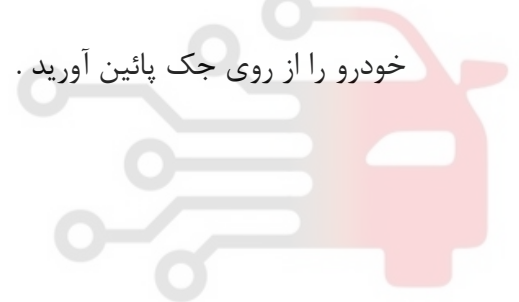

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران